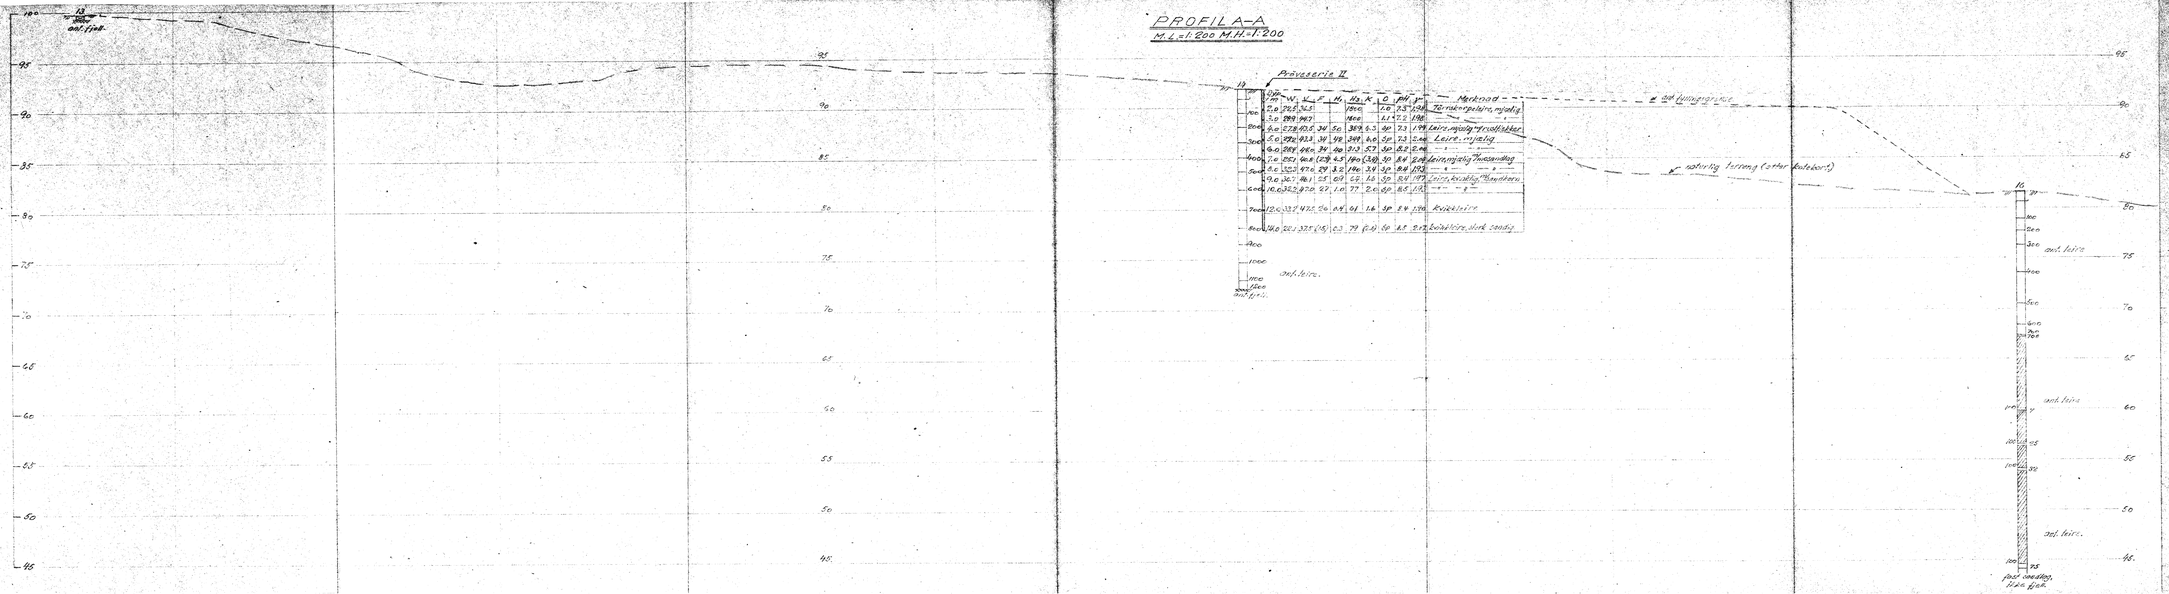
PROFILA–A
M. L = 1:200 M.H. = 1:200
Prøveserie II
W = vanninnhold i vektsprosent av tørrsubstans
V = vanninnhold i volumprosent.
F = relativ finhet
H = " " fasthet i omrørt prøve.
H = " " uomrørt "
K = kohesjon; skjærfasthet i tonn pr. m² målt i prøven.
O = organisk stoff i vektsprosent av tørrsubstans.
pH tall < 7 angir sur reaksjon og tall > 7 basisk reaksjon.
γ = volumvekt i tonn pr. m³.
Mineraljordartenes inndeling etter korndiameter.
20-6 m/m grov
6-2 " fin
Grus
2-0,6 " grov
0,6-0,2 " fin
Sand
0,2-0,06 " grov
0,06-0,02 " fin
Mosand
0,02-0,006 " grov
0,006-0,002 " fin
Mjæle
< 0,002 "
Leire
Til dreieboringen er brukt borlengder og spiss med henholdsvis 19 og 30 % diameter. Skravert borhull betyr at boret har sunket av eig selv med den belastning på boret som er påskrevet borhullets venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreininger er påført høire side av borhullet.
PROFILA–A
Situasjonsplan se tegn nr. 1810.
AREAL AV GAUSTAD
Grunnundersøkelser
Målestokk 1:200
Tegn. R. 7/9-49
Trac.
Kfr.
Erstatning for
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL
Oscars gt. 46 b - Oslo
1811.
Erstattet av