



# Profil AA

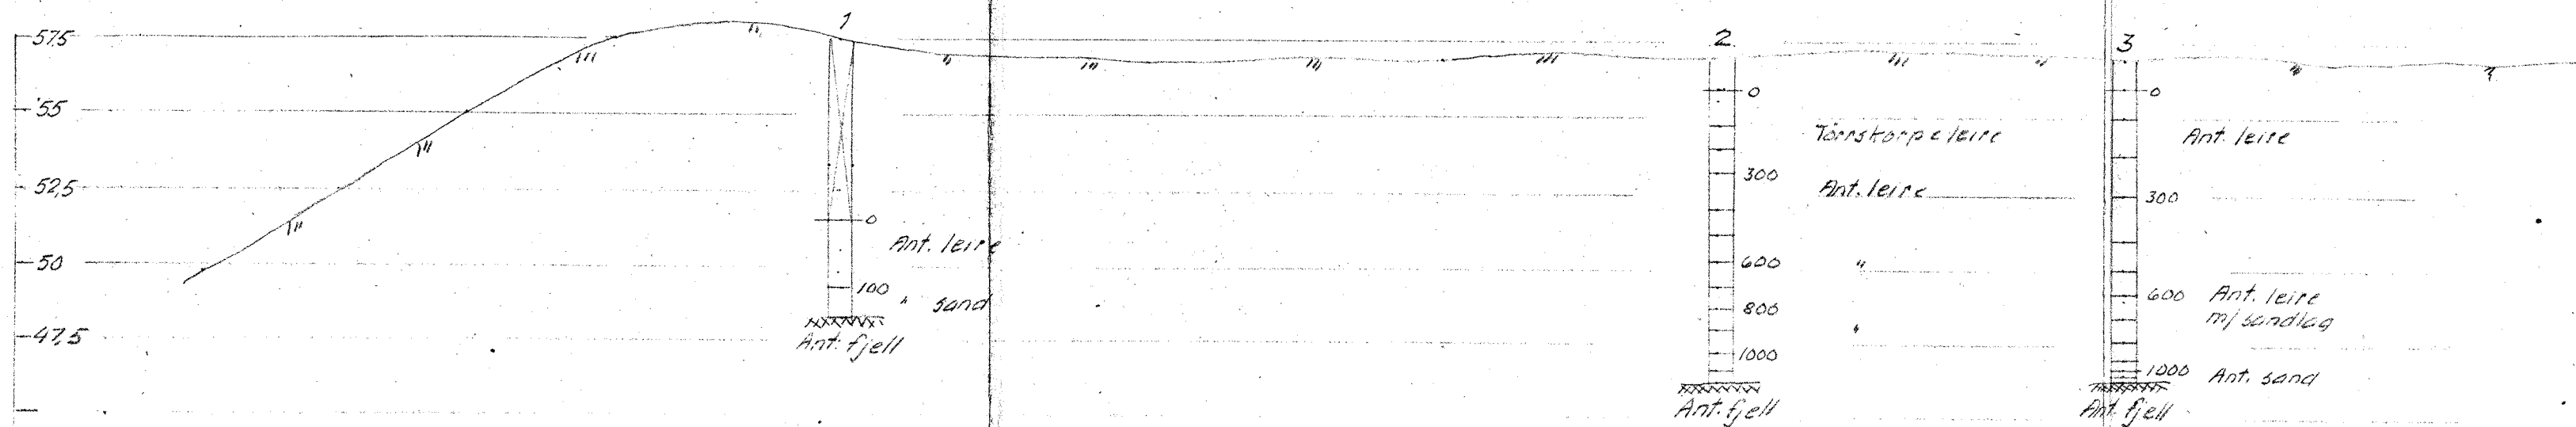

# Profil BB

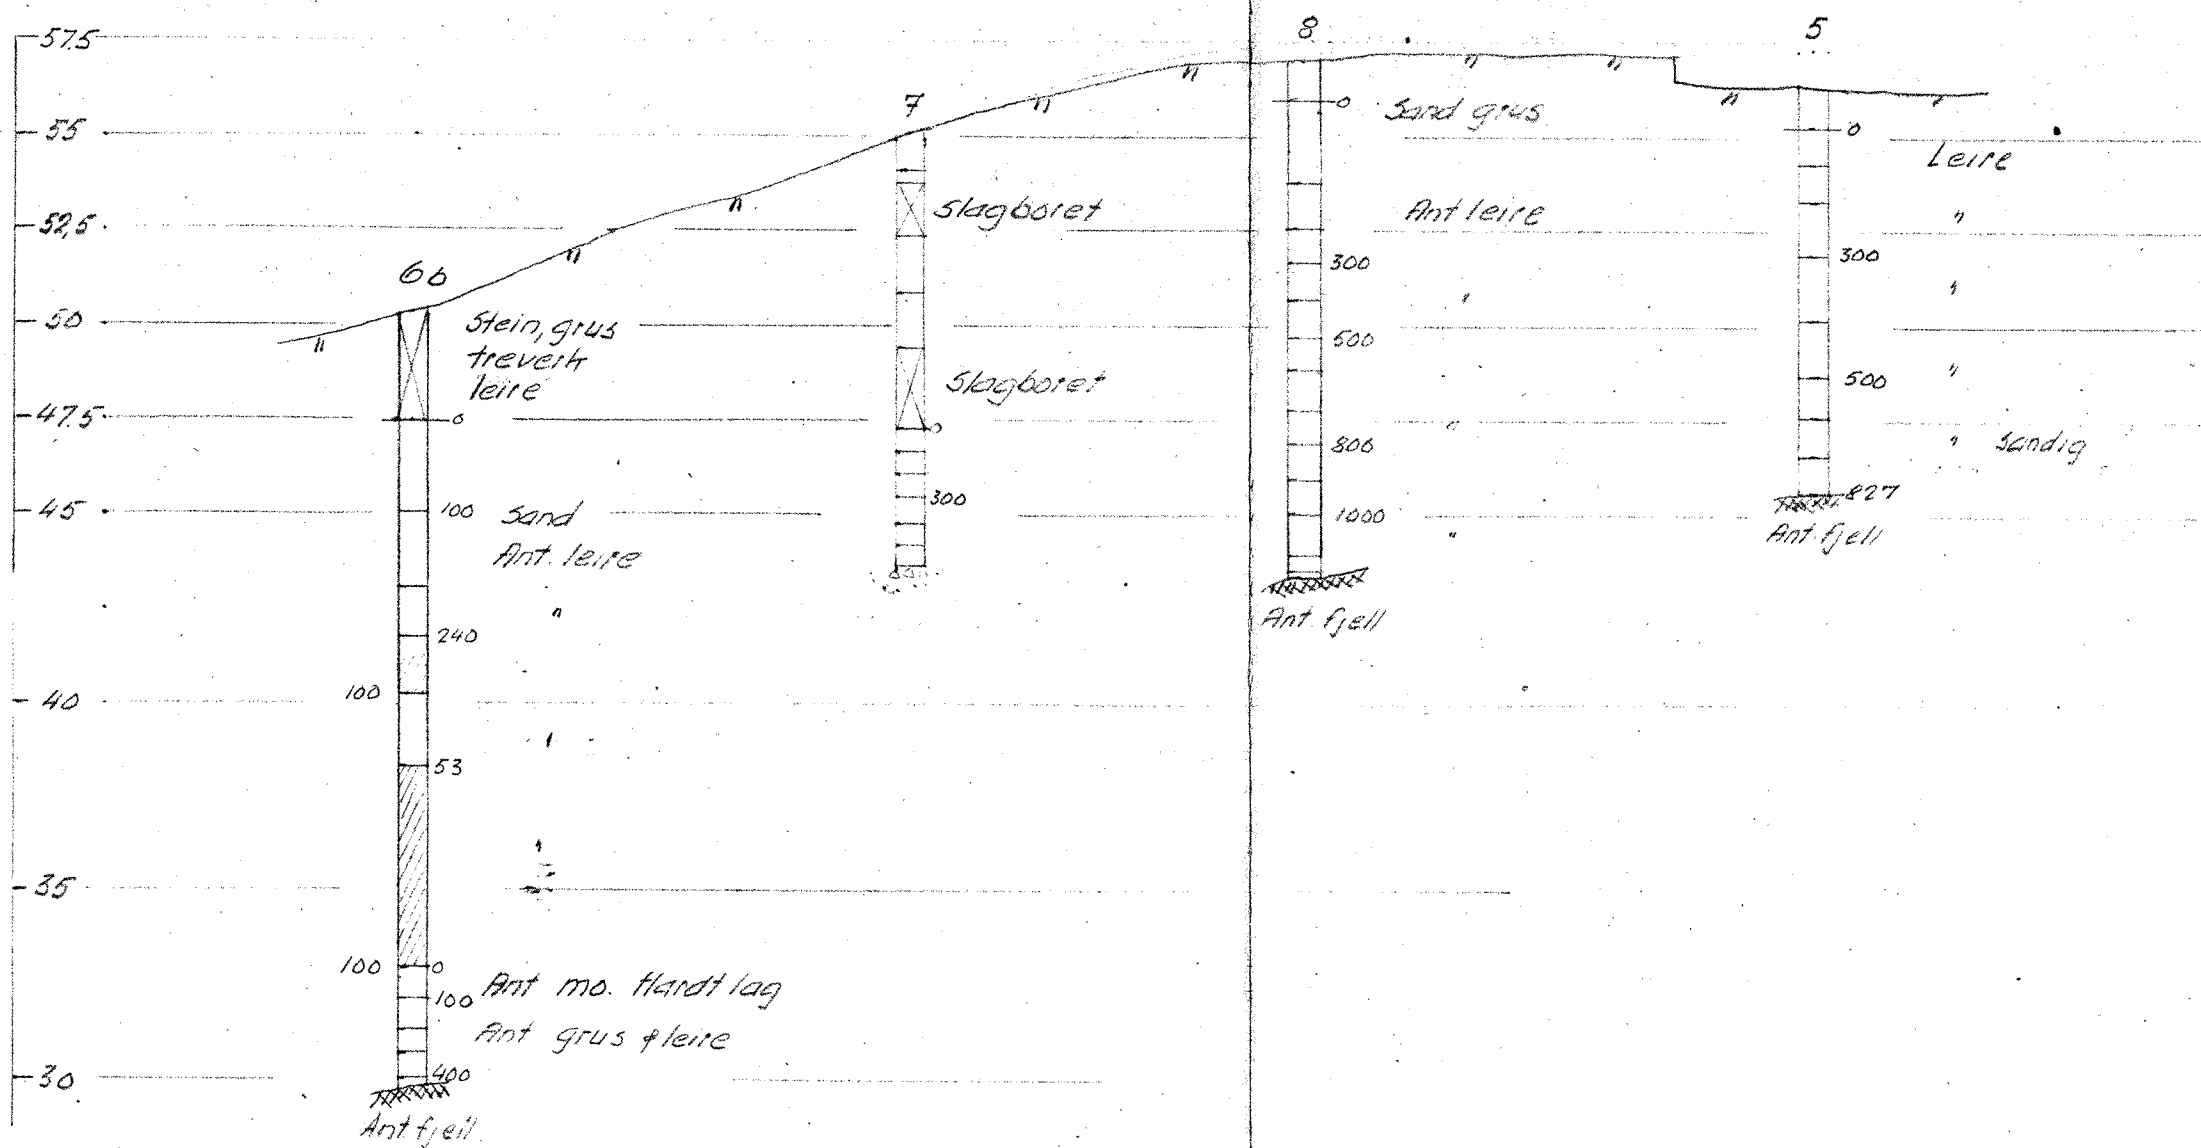

Til dreieboringen er brukt borlengder og spiss med henholdsvis 10 og 30 mm diameter. Skravert borhull betyr at boret har sunket av seg selv med den belastning på boret som er påskrevet borhullets venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreining er påført høyre side av borhullet.

Profil AA og BB  
Situasjonspl. tegn 2290.

Utvidelse av RADIUMHOSPITALET Grunnundersøkelser	Målestokk	Tegn. 7 F	17/10-52
	1:200	Trac.	
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL Oscars gt. 46 b - Oslo	Erstatning for		
	2291		
		Erstatet av	