

Forklaring til dreiebordiagrammene:

Det er brukt borstenger \varnothing 19 mm. og spiss \varnothing 30 mm.

Borets belastning er påført borhullets venstre side.

Boret dreies aldri for belastninger mindre enn 100 kg, som er største belastning.

Diagrammene viser antall halve omdreininger pr. meter synkning.

Det er forboret 0,5 m. fra terreng.

⊥ = Boringen avsluttet;
ikke fjell.

⊥ = Boringen avsluttet;
antatt fjell.

REV.	INDEKS		
UNGDOMSARREST, KOPPERUD NANNESTAD. OPPDRAAGSGIVER: S.B.E.D.		15.3.67. DATO	E.P. SIGN.
BORPROFILER		MÅLESTOKK HM=1:200 LM=1:500	GODKJENT 15.3.67.
INGENIØRFIRMA BJØRGULF HAUKELID GRUNNUNDERSØKELSER - OPPMÅLING Telefon 21 30 40 - Sandakerveien 76 - Oslo 4		ERSTATNING FOR: TEGN. NR.: 2813-3 ARB. NR.: 64/66-0238	

PROFIL V

Kote


205

200


195

190

3.

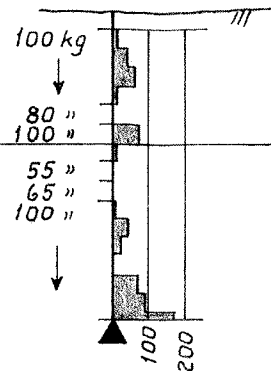

2.



PROFIL IV

Kote
205
200
195
190

