


# KORNFORDELINGSKURVE.

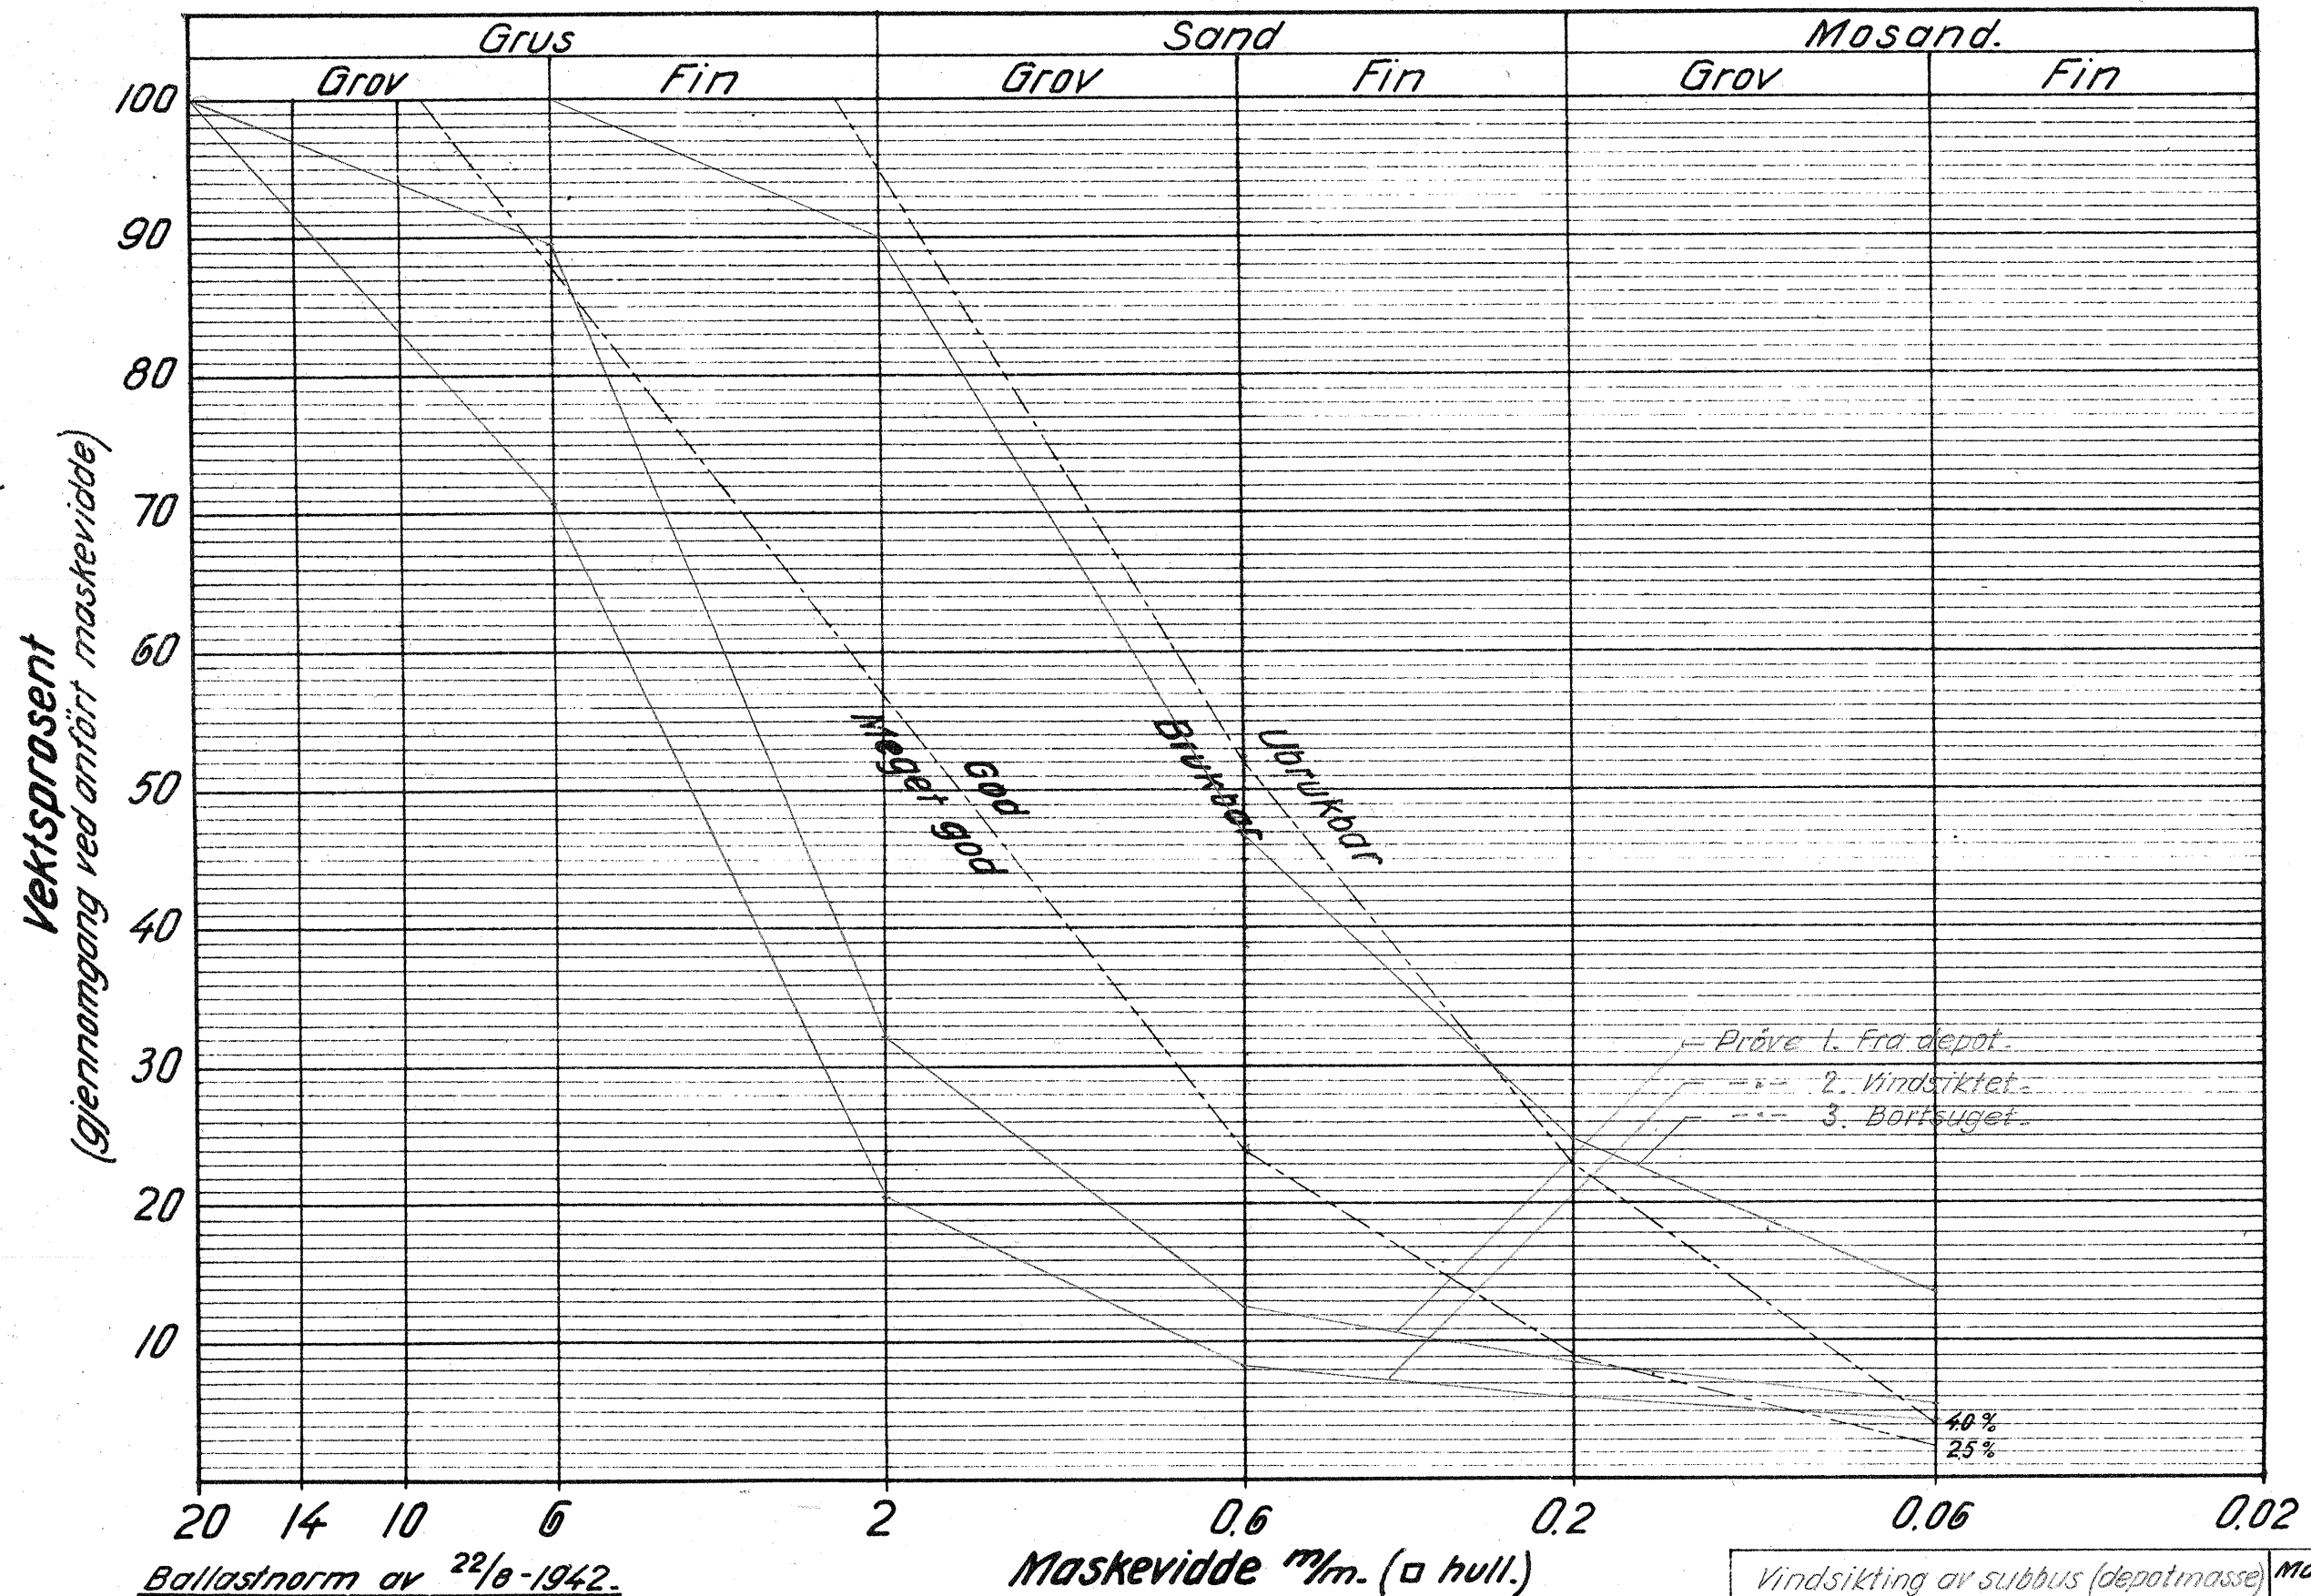

Ballastnorm av 22/8-1942.

Ballastgrus regnes som „brukbar“ med inntil 5% støv hvis kurven forøvrig er „meget god“.

Ballastgrus regnes som „brukbar“ med inntil 4.5% støv hvis kurven forøvrig er „god.“


Maskevidde mm. (□ hull.)

Dok.nr. UB. 154382-000 Rev.


Jernbaneverket  
UB.154382-000 000

Vindsikting av subbus (depotmasse)	Målestokk	Boret:
Hjortåsen pukkverk.		Trac: 2/10-1954
Nordlandsbanen.		
Norges Statsbaner. Banedirektøren	Erstatning for:	
Geoteknisk kontor.	Gk. 2189.1	
Oslo 18/10 1954	Erstattet av:	
S. Kvern-Haug.		

# Kornfordelingskurve.

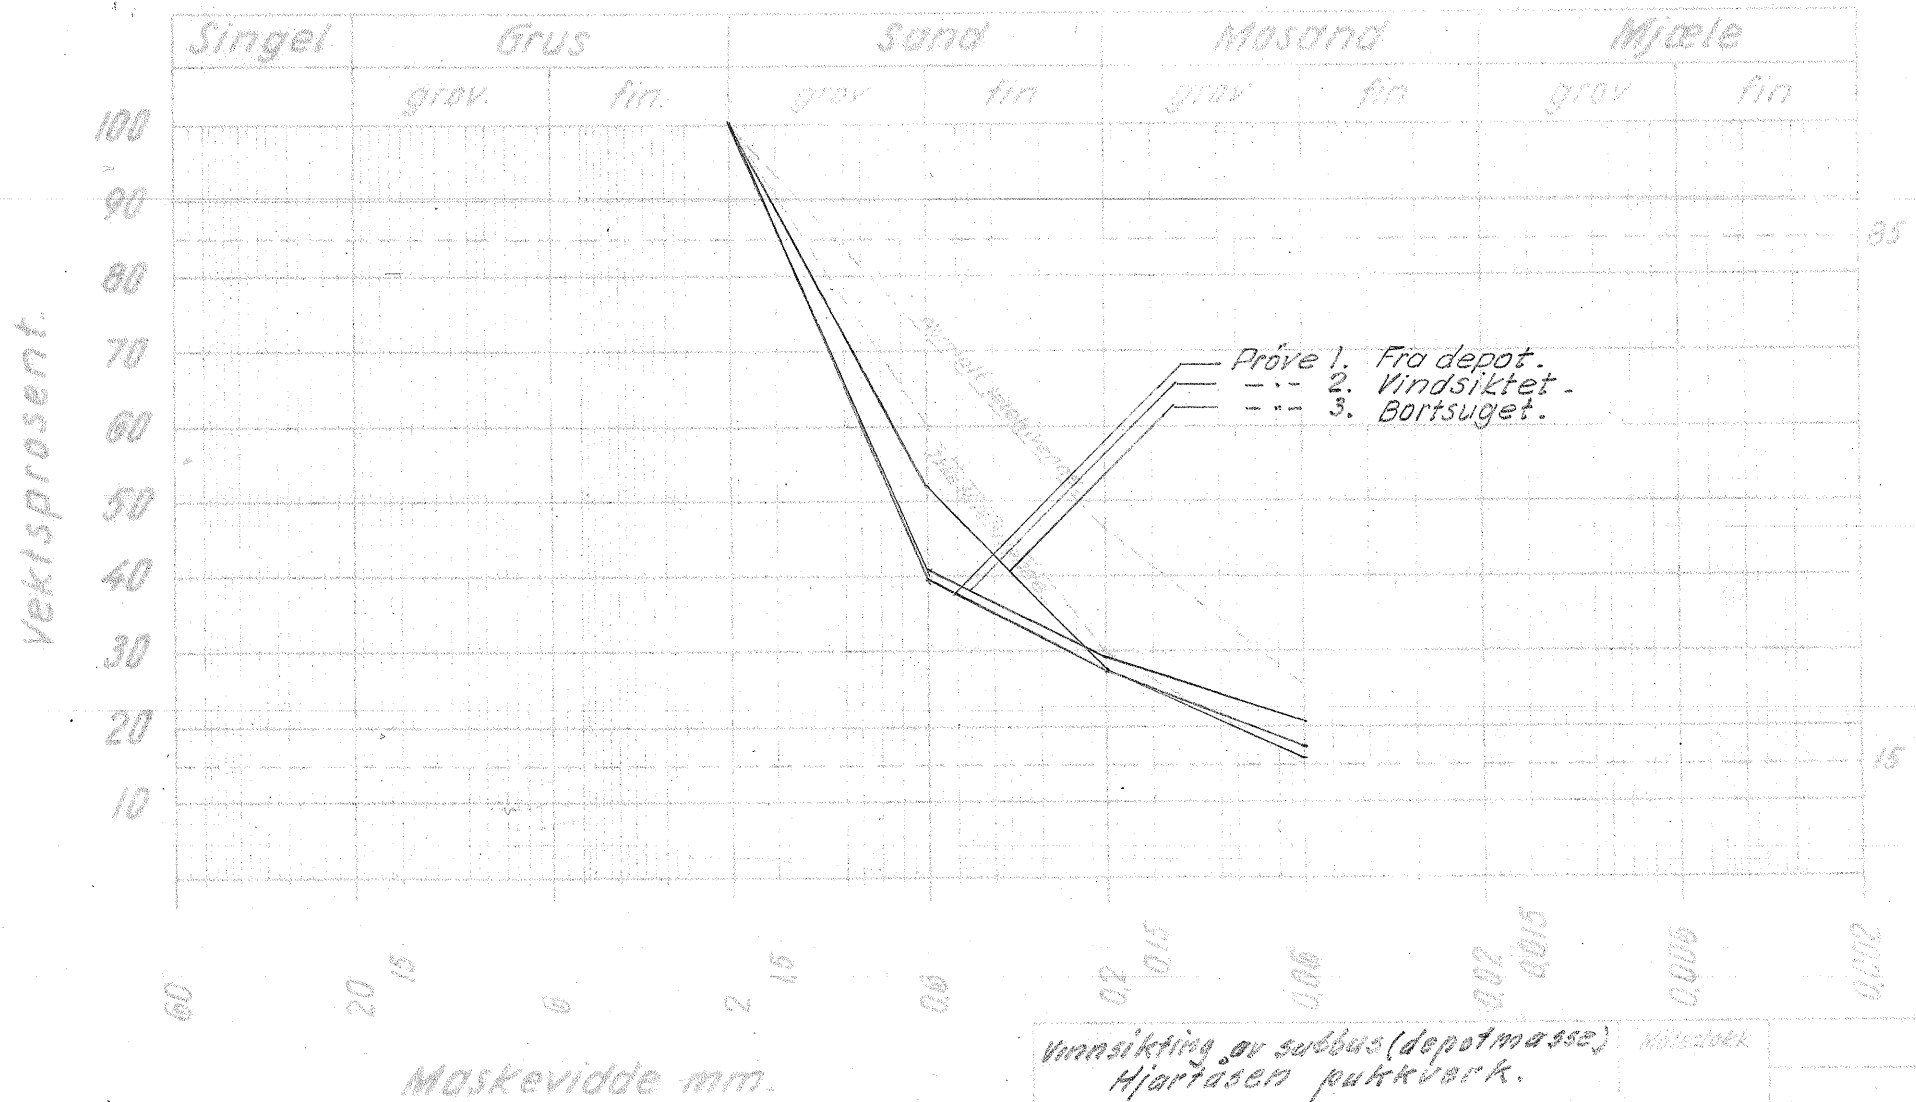

# KORNFORDELINGSKURVE.

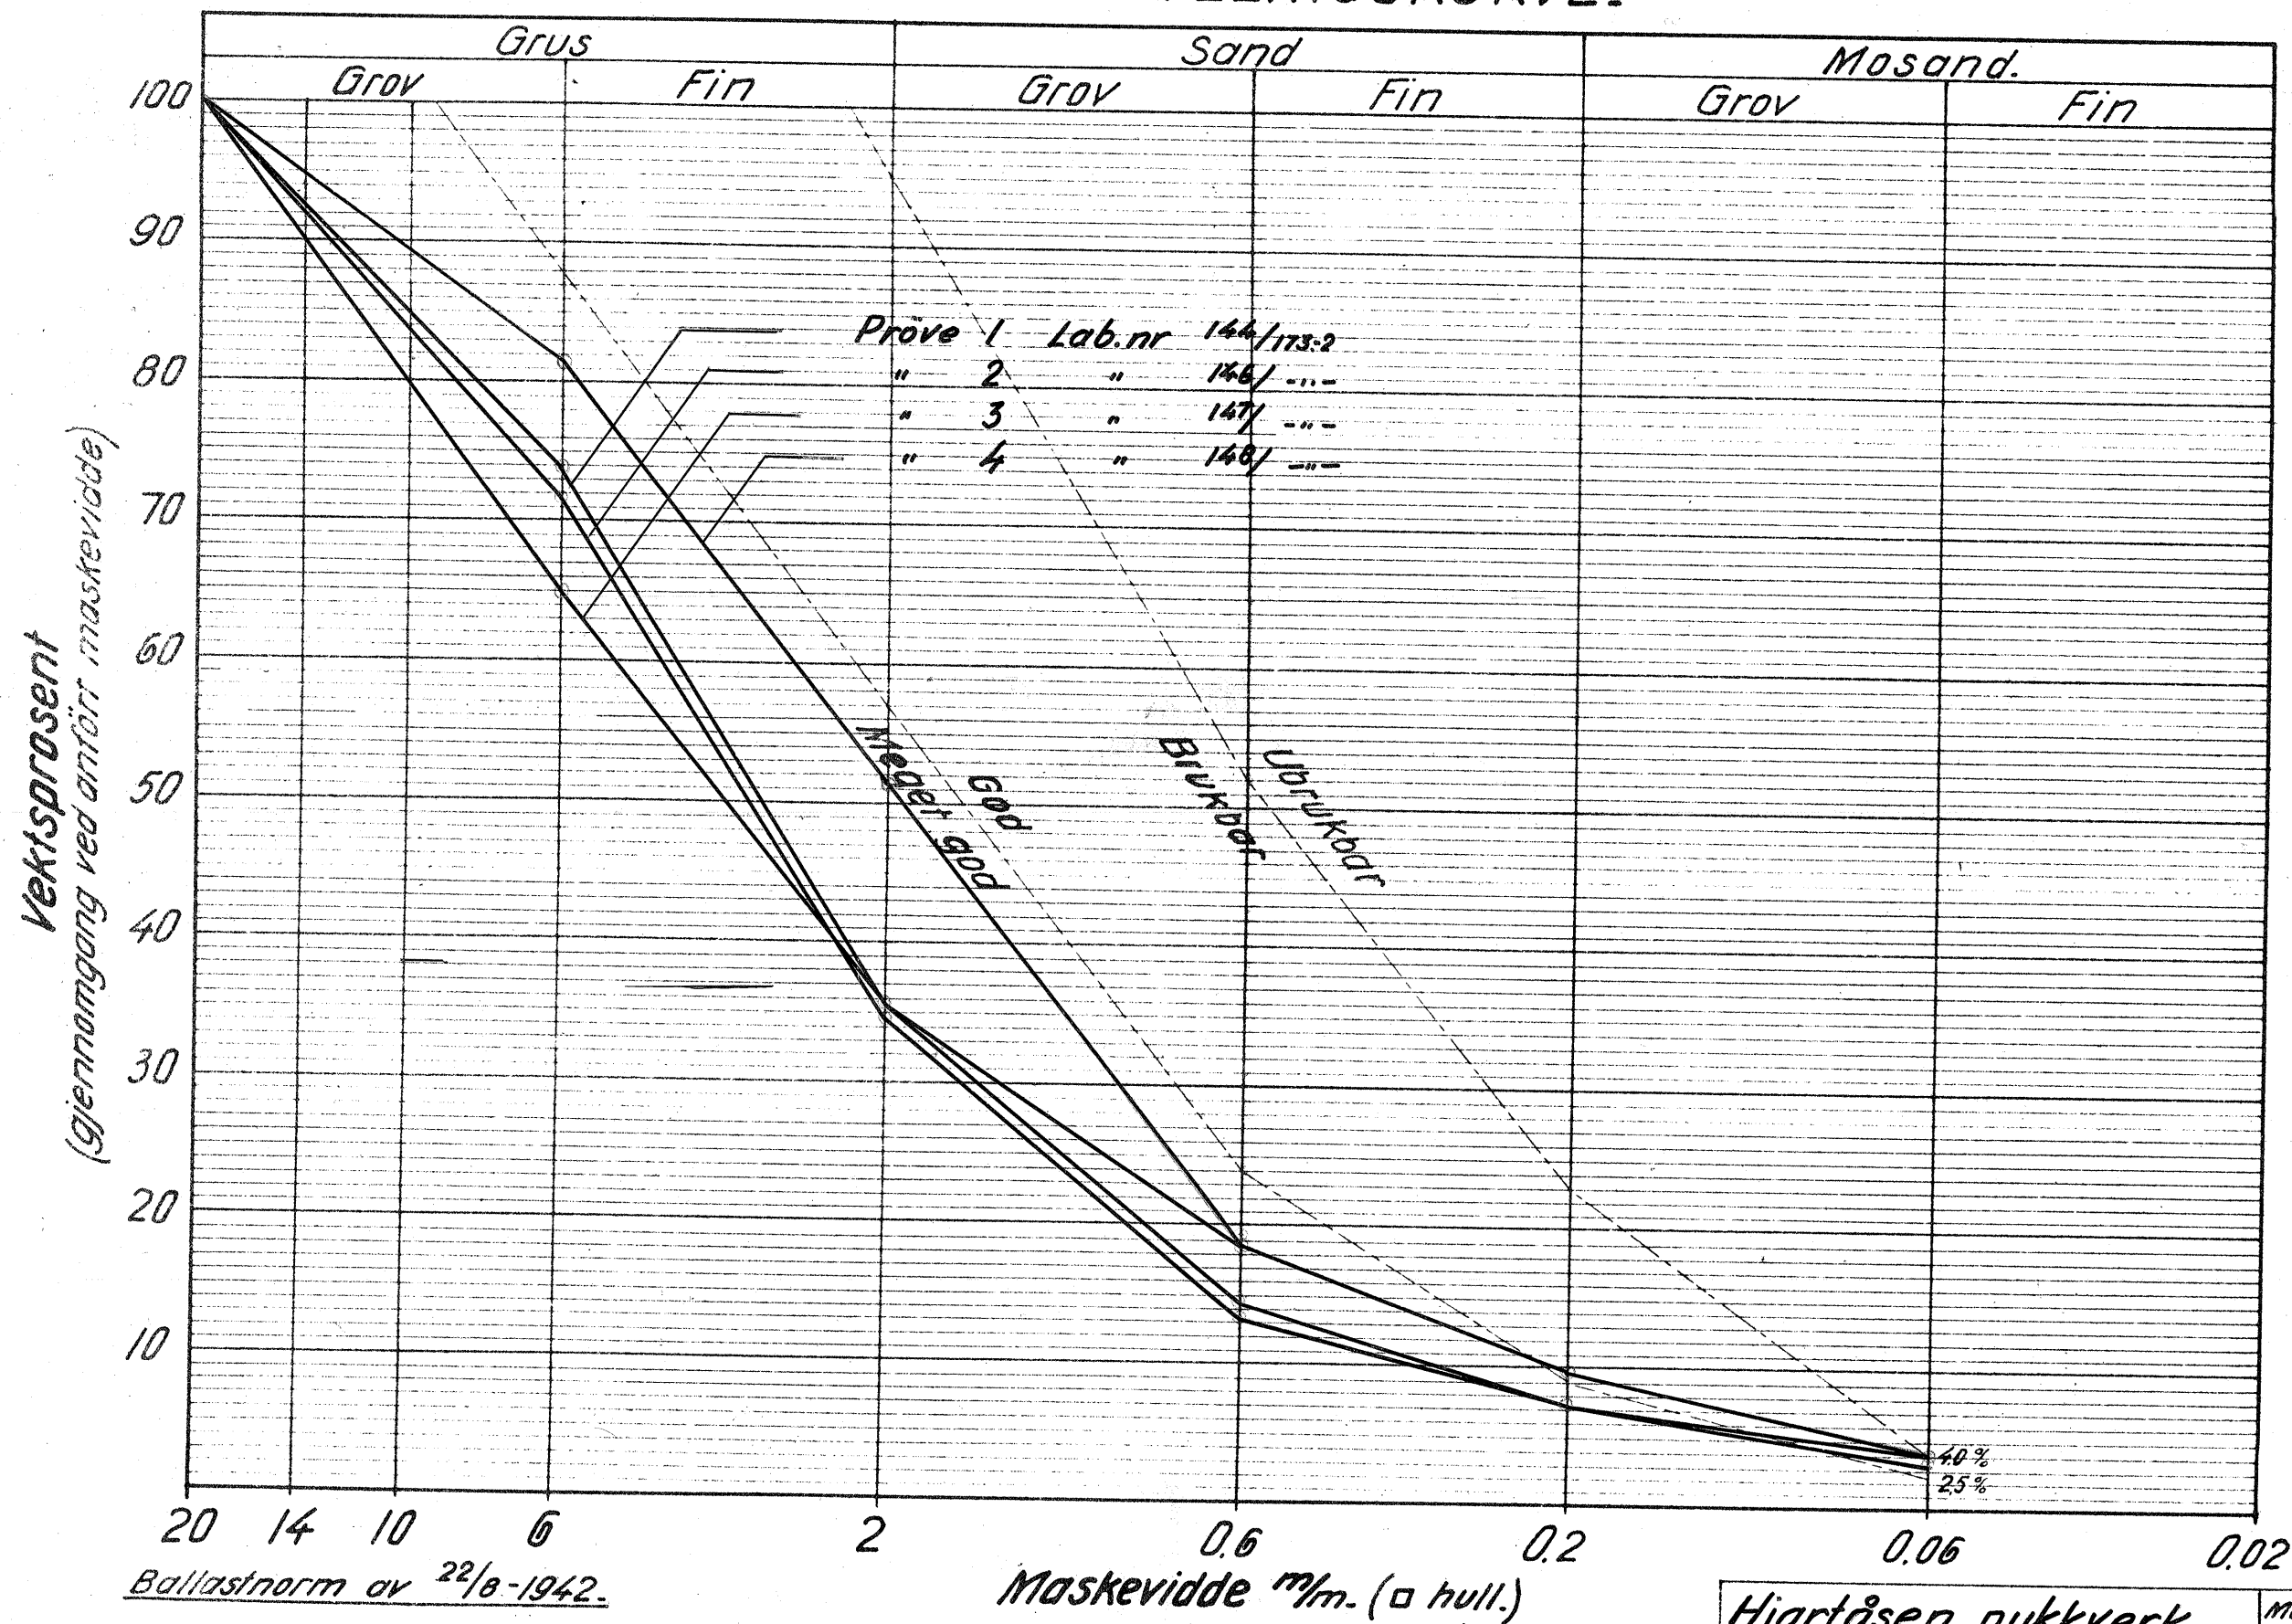

Ballastgrus regnes som „brukbar“ med inntil 5% støv hvis kurven forøvrig er „meget god“.

Ballastgrus regnes som „brukbar“ med inntil 4.5% støv hvis kurven forøvrig er „god“.

Tilsendte prøver 15/2-1955 m/skriv

Dok.nr. .... Rev. ....

Hjartåsen pukkverk  
 Subbus. vindsiktet

Norges Statsbaner. Banedirektøren  
 Geoteknisk kontor.  
 Oslo 14/4 1955

Målestokk Boret: Trac: 2/3 55 Kvk

Erstatning for:

Gk. 2/89.3

Erstattet av:

J. Høyer-Kaas

Format A.