Tilhører Undergrundskartverket.
Må ikke fjernes

Haukelid
2313 93/57
Ryensvingen 1

SO:G4 III

INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Blad 1

Oppdrag: VEI 2683 TOMT 1, KRYSSET — Prøvehull: I — Dyp i m. regnet fra: terreng — Kote: 130,75 — Grunnvannstand:

ENEBAKKVN. PROSJ. FORR. BYGG FOR BAKERM. H. ANDERSEN

Arb.nr.: 93/57 - OSLO Tegnet: 11-12-57 L.S.-E

SO:G4 15

Tegnforklaring:
w = vanninnhold; w_p = utrullingsgrense; w_L = flytegrense; □ = enkelt trykkforsøk; ▽ = konusforsøk; + = vingebor; $\frac{\Delta h}{h_o}$ % = skjærdeformasjon ved trykkforsøk

Dyp i m	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold og konsistensgrenser i % (10–90)	Romvekt i t/m³ (1,7–2,1)	Skjærfasthet i t/m² (1–9)	$\frac{\Delta h}{h_o}$ %	Sensitivitet
1–2								
2–3	Törrskorpeleire					Trykkforsök: 16 t/m² → 4,5 Konus –"–: > 10 t/m² →		
3–4						Trykkforsök: 12,5 t/m² → 8 Konus –"–: > 10 t/m² → 4,5 Trykk –"–: 12 t/m² ↓		3
4–5						Trykkf.: 15 t/m² →	4 10	4
5–6	Leire						5,5 6 11	7
6–7							4,5 5	6
7–8							4,5 3	9
8–9	Enkelte sandkorn						3 3,5	10
9–10	Leire, moig, sandig, grusig						1,5 3	11
10–11	Tynne mosjikt						1,5 2,5	10

Vanninnhold og konsistensgrenser: w_p, w_L, $w_{min.}$, $w_{maks.}$, w

Omrört

Uforstyrret

Situasjonspl. tgn 2313-1

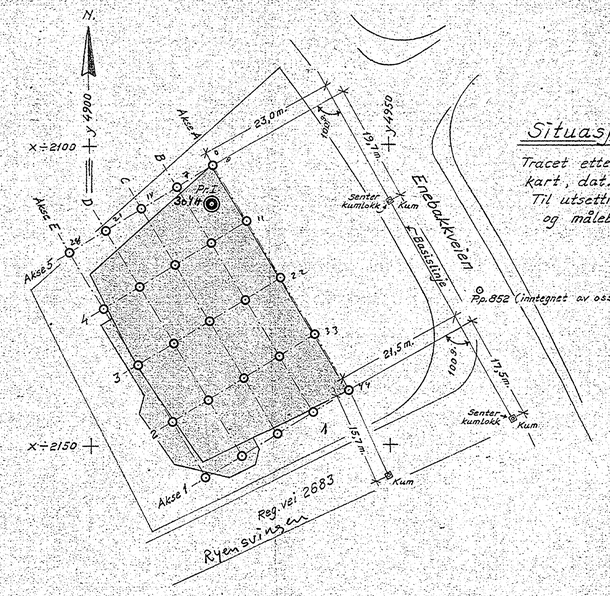

Situasjonsplan M.=1:500

Tracet etter Reguleringsvesenets situasjonskart, dat. 9-4-57.
Til utsetting av borhullene er brukt vinkelspeil og målebånd.

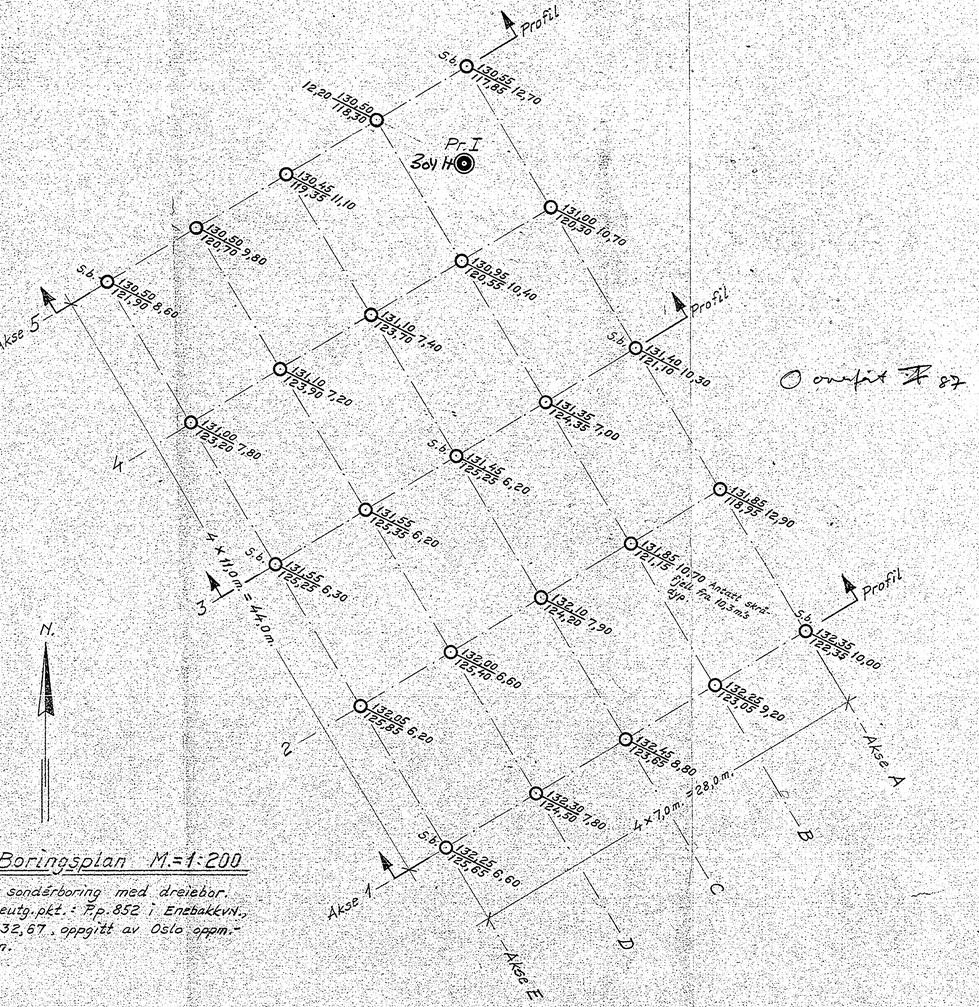

Boringsplan M.=1:200

S.b. = sondérboring med dreiebor.
Høydeutg.pkt.: Pp.852 i Enebakkvn., h.=132,67, oppgitt av Oslo oppm.-vesen.

Profil, akse 5 M.=1:100

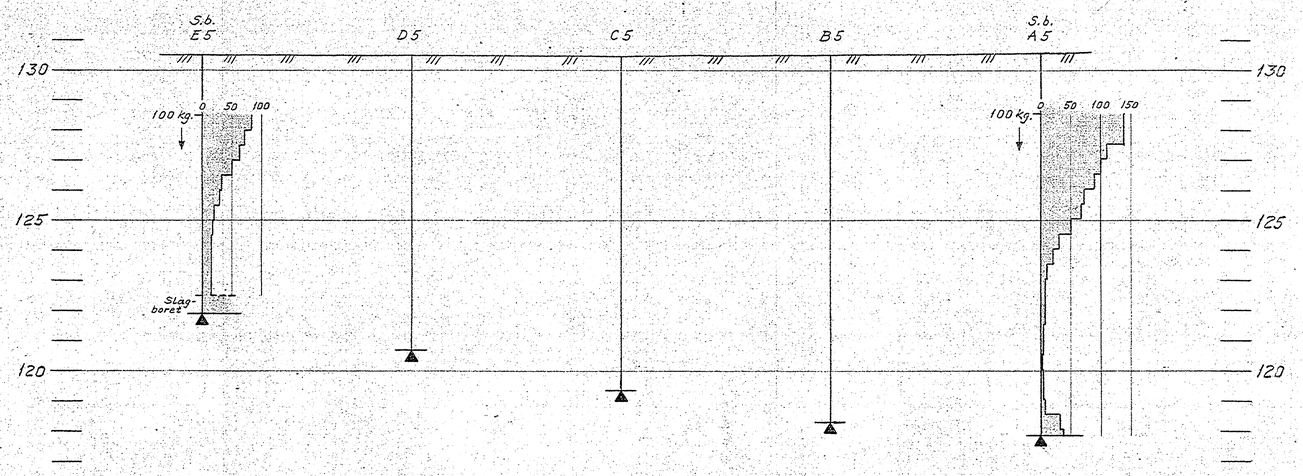

Profil, akse 3 M.=1:100

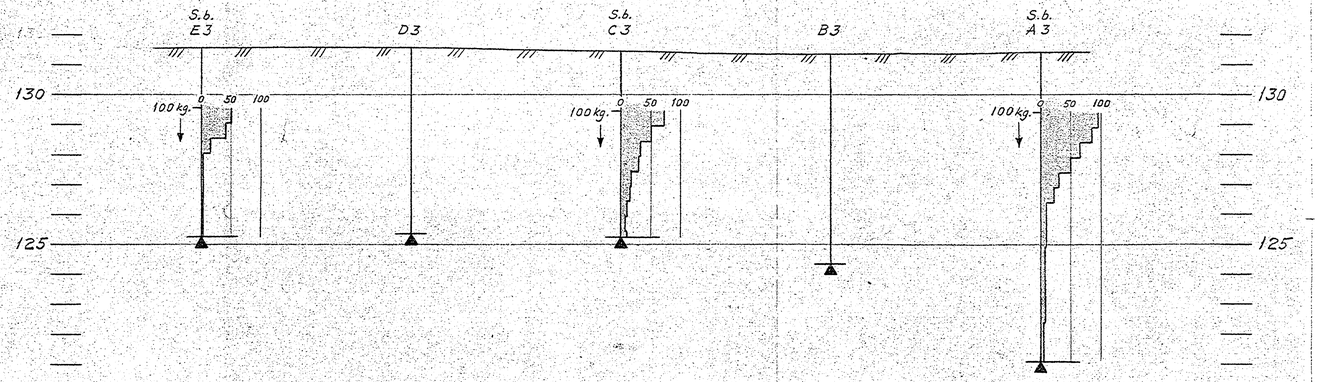

Profil, akse 1 M.=1:100

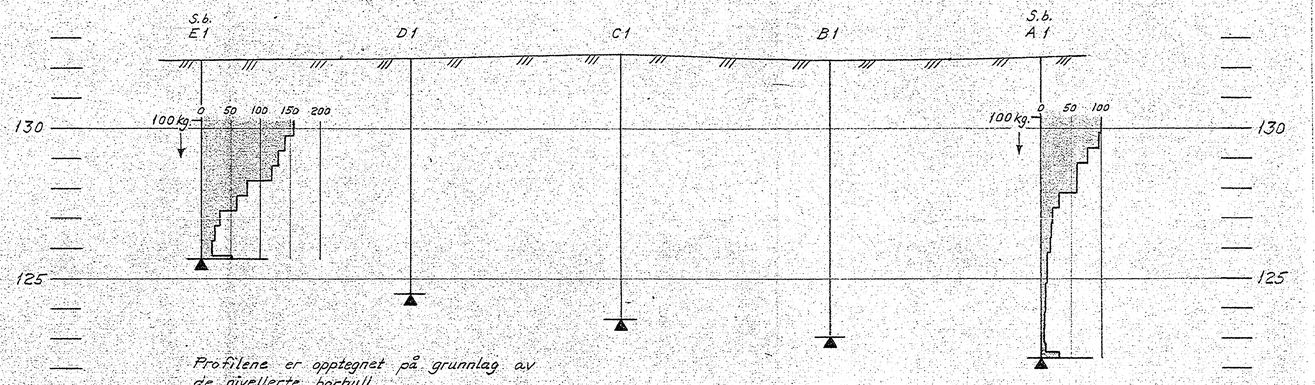

Profilene er opptegnet på grunnlag av de nivellerte borhull.

Forklaring til dreiebordiagrammene:
Det er brukt borstenger ϕ 19mm. og spiss ϕ 30mm. Borets belastning er påført borhullets venstre side. Boret dreies aldri for belastninger mindre enn 100 kg., som er største belastning. Diagrammene viser antall halve omdreininger pr. halve meter synkning.
Det er forboret 2 m. fra terreng.

= antatt fjell

X= Borhull.
X= Dybde til antatt fjell.
Y= Kote terreng eller sjøbunn
Z= -"- antatt fjell.
[X]= Boring dybde, tkns fjell.
= Prøvehull, 54 m.m. diam.
= -"- 40 " -"-
= Vingeborrt

VEI 2683 TOMT 1, KRYSSET ENEBAKKVN.	MÅL	RETTET	
PROSJ. FORR. BYGG FOR BAKERM. H. ANDERSEN	1:500	KONTR.	
V/SIVILING GØFFENG OG HEGERMANN	1:200	TEGNET	11/12-57 L.S-E
	1:100	UTFØRT	
INGENIØRFIRMA BJ. HAUKELID	ERSTATNING FOR:		
GRUNNUNDERSØKELSER · OPPMÅLING	TEGN. NR. 2313-1		
SANDAKERVN. 76 III – TLF. 37 94 22			
OSLO, den 11/12-57	93/57	OSLO	